

Řetězy dodáváme v provedení z oceli, nerez, pozinkované a niklované. K dispozici ve standardizovaných délkách 5 m. Řetězy doplňujeme dále sortimentem spojek a redukcí.

Řetězy - sortiment


- » Válečkové řetězy (jednořadé, dvouřadé, třířadé)
- » Válečkové řetězy zesílené
- » Motocyklové a velové řetězy
- » Automobilní řetězy
- » Tažné řetězy
- » Dopravní řetězy s unašeči
- » Převodové řetězy
- » Řetězy s dutými válečky
- » Fleyerovy a Gallovy řetězy
- » Řetězy s dvojitou roztečí




Dvouřadý válečkový řetěz

Válečkové řetězy

K hlavním dodávaným typům řetězů patří válečkové. Válečkové řetězy jsou nejpoužívanější řetězy uplatňující se ve všech oblastech převodu. Ostatní typy řetězů jsou odvozeny pro speciální použití.

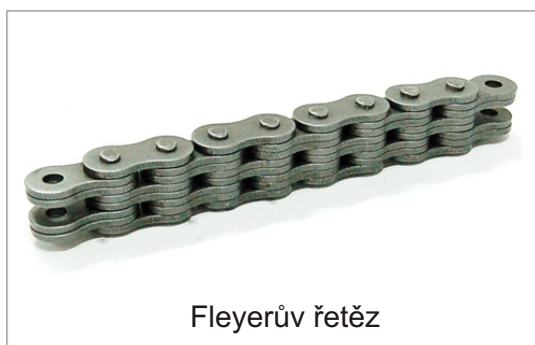

Fleyerův řetěz

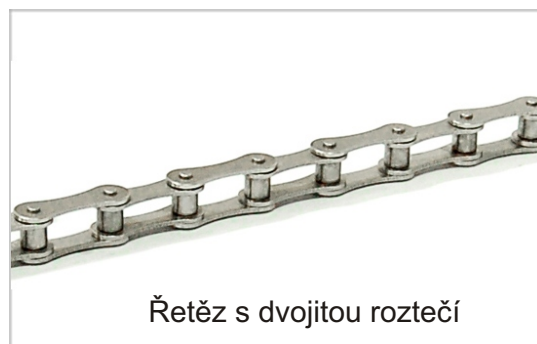


Řetěz s dvojitou roztečí

Prodej a poradenství

Válečkové řetězy

technická specifikace

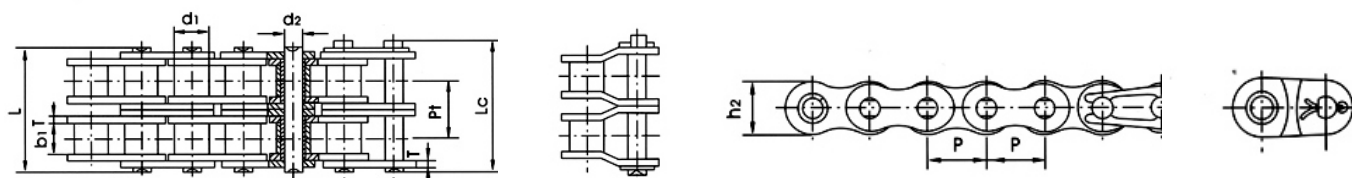

ISO DIN	Rozteč řetězu		Průměr válečku		Vnitřní šířka		Průměr čepu		Délka čepu		Šířka vnitřní destičky		Vzdálenost os řetězu	Základní tažná síla	Průměrná tažná síla	Maximální hmotnost
	P	inch	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	Lc max	h ₂ max	t/T max	Pt	Q min	Q ₀				
	mm	palce	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	Kg/m
04B-1	6,00	---	4,00	2,80	1,85	7,6	8,2	5,00	0,80	---	3,0	3,2	0,11			
05B-1						7,9	8,4			---	5,0	5,9	0,20			
05B-2	8,00	---	5,00	3,00	2,31	13,8	14,3	7,10	0,80	5,64	7,8	10,2	0,33			
05B-3						19,4	19,9			5,64	11,1	13,8	0,48			
*06B-1						13,2	14,1			---	9,0	10,4	0,41			
*06B-2	9,53	3/8"	6,35	5,72	3,28	23,4	24,4	8,20	1,30	10,24	16,9	18,7	0,77			
*06B-3						33,5	34,6			10,24	24,9	30,1	1,16			
08B-1						16,7	18,2			---	18,0	19,4	0,69			
08B-2	12,70	1/2"	8,51	7,75	4,45	31,2	32,2	11,80	1,60	13,92	32,0	38,7	1,34			
08B-3						45,1	46,1			13,92	47,5	57,8	2,03			
10B-1						19,5	20,9			---	22,4	27,5	0,93			
10B-2	15,88	5/8"	10,16	9,65	5,08	36,1	37,5	14,70	1,70	16,59	44,5	56,2	1,84			
10B-3						52,7	54,1			16,59	66,7	84,5	2,77			
12B-1						22,5	24,2			---	29,0	32,2	1,15			
12B-2	19,05	3/4"	12,07	11,68	5,72	42,0	43,6	16,00	1,85	19,46	57,8	66,1	2,31			
12B-3						61,5	63,1			19,46	86,7	101,8	3,46			
16B-1						36,1	37,4			---	60,0	72,8	2,71			
16B-2	25,40	1"	15,88	17,02	8,28	68,0	69,3	21,00	4,15/3,1	31,88	106,0	133,0	5,42			
16B-3						99,8	101,2			31,88	160,0	203,7	8,13			
20B-1						41,3	45,0			---	95,0	106,7	3,70			
20B-2	31,75	1"1/4	19,05	19,56	10,19	77,8	81,5	26,40	4,5/3,5	36,45	170,0	211,2	7,20			
20B-3						114,2	117,9			36,45	250,0	290,0	10,82			
24B-1						53,4	57,8			---	160,0	178,0	7,10			
24B-2	38,10	1"1/2	25,40	25,40	14,63	101,7	106,2	33,20	6,0/4,8	48,36	280,0	319,2	13,40			
24B-3						150,1	154,6			48,36	425,0	493,0	20,10			
28B-1						65,1	69,5			---	200,0	222,0	8,50			
28B-2	44,45	1"3/4	27,94	30,99	15,90	124,6	128,9	36,90	7,5/6,0	59,56	360,0	406,8	16,60			
28B-3						184,2	188,7			59,56	530,0	609,5	24,92			
32B-1						66,0	71,0			---	250,0	277,5	10,25			
32B-2	50,80	2"	29,21	30,99	17,81	124,6	129,4	42,10	7,0/6,0	58,55	450,0	508,5	21,00			
32B-3						183,1	188,0			58,55	670,0	770,5	31,56			
40B-1						82,2	89,2			---	355,0	394,0	16,35			
40B-2	63,50	2"1/2	39,37	38,10	22,89	154,5	161,5	52,96	8,5/8,0	72,29	630,0	711,9	32,00			
40B-3						226,8	233,8			72,29	950,0	1092,5	48,10			
48B-1						99,1	107,0			---	560,0	621,6	25,00			
48B-2	76,20	3"	48,26	45,72	29,24	190,4	198,2	63,80	12,0/10,0	91,21	1000,0	1130,0	50,00			
48B-3						281,6	289,4			91,21	1500,0	1710,0	75,00			
56B-1						114,6	123,0			---	850,0	940,0	35,78			
56B-2	88,90	3"1/2	53,98	53,34	34,32	221,2	229,6	77,80	13,5/12,0	106,60	1600,0	1760,0	71,48			
56B-3						327,8	336,2			106,60	2240,0	2240,0	107,18			
64B-1						130,0	138,5			---	1120,0	1240,0	46,00			
64B-2	101,60	4"	63,50	60,96	39,40	249,9	258,4	90,17	15,0/13,0	119,89	2000,0	2200,0	91,00			
64B-3						369,8	378,3			119,89	3000,0	3300,0	136,00			
72B-1						147,4	156,4			---	1400,0	1550,0	60,80			
72B-2	114,30	4"1/2	72,39	68,58	44,48	283,7	292,7	103,60	17,0/15,0	136,27	2500,0	2750,0	120,40			
72B-3						420,0	429,0			136,27	3750,0	4125,0	180,00			

* rovné tvary destiček